


ВЕНТИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Т-ТИПА, PN16

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для линий водоснабжения.

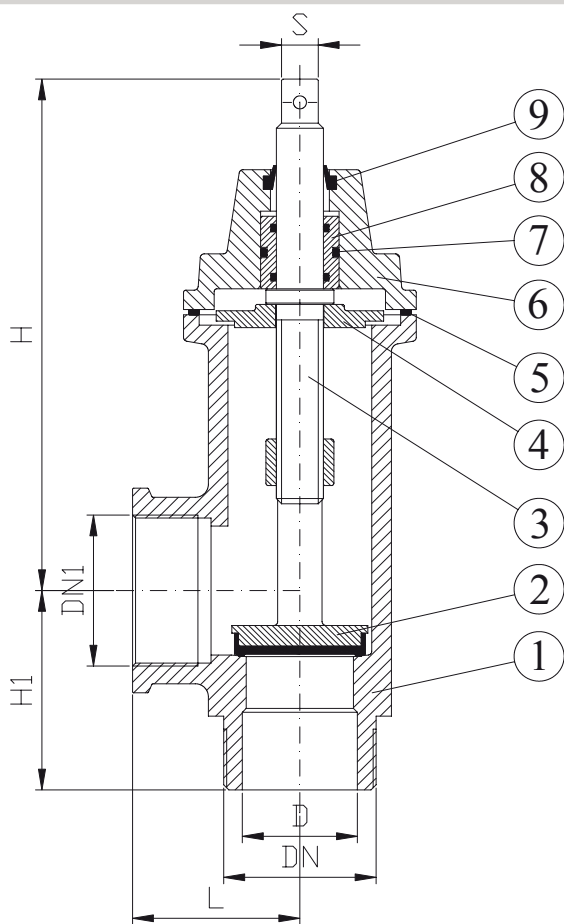

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: EN 1171

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА: ГАЗОВАЯ
КОНИЧЕСКАЯ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА: ГАЗОВАЯ
ЦИЛИНДРИЧ. L

ПРОТЕСТИРОВАНО: EN 12266
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Max + 60°C

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 КОРПУС	GJS-400
2 ДИСК	ЛАТУНЬ + РЕЗИНА
3 ШТОК	СТАЛЬ AISI 410
4 СКРЕПЛЯЮЩИЙ ДИСК	ЛАТУНЬ
5 САЛЬНИК	РЕЗИНА EPDM
6 КРЫШКА	РЕЗИНА EPDM
7 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	РЕЗИНА EPDM
8 ВТУЛКА	ЛАТУНЬ
9 ПЫЛЬНИК	РЕЗИНА EPDM

АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:

Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250µm.

DN	DN1	L	D	H	H1	S	W(kg)
1"	1"	47	25	170	65	14	2.8
1 1/4"	1"	47	32	185	65	14	2.8
1 1/4"	1 1/4"	60	32	185	65	14	2.8
1 1/2"	1 1/2"	60	36	198	77	14	5
2"	1 1/2"	64	41	198	77	14	5
2"	2"	64	41	198	77	14	5